

DAV45BSA

Diffusore circolare in alluminio/ABS a coni regolabili, con serranda in ABS integrata, Ral 9016.

DAV03BSA

Diffusore circolare in alluminio/ABS a coni regolabili, su pannello 596x596 con serranda in ABS integrata, Ral 9016.

VANTAGGI

- Regolazione precisa a mezzo di vite micrometrica.
- Regolazione della serranda dal locale.
- Versione con pannello 596x596 E.C. per installazione in controsoffitti modulari.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Diffusore circolare a getto d'aria orizzontale e verticale
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione nel terziario (uffici, negozi, ristoranti).

Gamma


- 4 diametri: **160, 200, 250** e **315** mm.
- 2 versioni:
 - **DAV45BSA** - diffusore circolare Ral 9016 .
 - **DAV03BSA** - diffusore circolare Ral 9016 su pannello 596x596 per controsoffitti modulari.
- **SA**: serranda integrata in ABS.

Denominazione

DAV45B	SA	200	RAL 9016
modello	serranda	dimensione	finitura
45B: Circ. All./ABS	SA: integrata	160, 200	
03B: Circ. All./ABS su pannello	in ABS	250, 315	


Costruzione / Composizione

- Cono esterno ed intermedio in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Cono centrale e vite in ABS Classe V0, resistente ai raggi UV.
- Razzetta di sostegno in Nylon Classe V0.
- Clips di fissaggio rapido per tubo flessibile.
- Finitura Ral 9016.

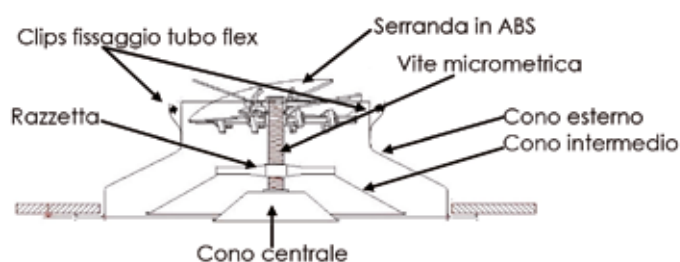


Descrizione tecnica

DAV45BSA

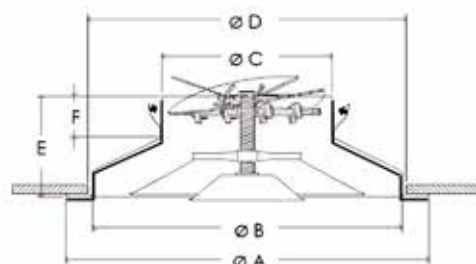

	Ø (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)
DAV45BSA	160	335	280	157	288	105	45
	200	423	360	198	370	118	48
	250	517	445	248	461	130	48
	315	640	560	313	576	146	48

DAV03BSA

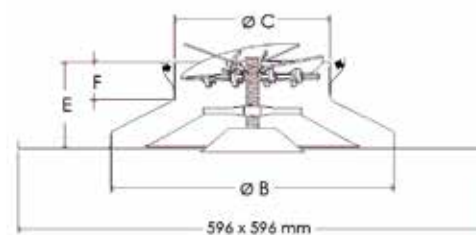

	Ø (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	E (mm)	F (mm)
DAV03BSA	160	280	157	100	45
	200	360	198	110	48
	250	445	248	120	48
	315	495	313	126	48

Accessori

KIT - 3 clips cartongesso

- Kit di 3 clips di fissaggio + cavetto di sicurezza.



PFU41 + AC

- Plenum attacco laterale + adattatore circolare.

