

DAU40A

Diffusore quadrato da soffitto a 4 direzioni di lancio in alluminio anodizzato.

DAU40B

Diffusore quadrato da soffitto a 4 direzioni di lancio alluminio, Ral 9003.

DAP40B

Diffusore quadrato da soffitto a 4 direzioni di lancio in alluminio su pannello 595x595, Ral 9003.



VANTAGGI

- Leggerezza ed estetica curata.
- Nucleo centrale amovibile per agevolare il montaggio e la pulizia.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Diffusore di mandata fissa a quattro direzioni.
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione.

Gamma

- **DAU40A:** 6 dimensioni con portate da 120 a 3000 m³/h. Finitura: alluminio anodizzato.
- **DAU40B:** 7 dimensioni con portate da 120 a 3000 m³/h. Finiture: alluminio Ral 9003.
- **DAP40B:** 4 dimensioni con portate da 120 a 2000 m³/h. Finitura: alluminio Ral 9003.

Denominazione

DAU	40	A	150x150
modello	tipo	finitura	dimensione 150x150,
D: diffusore	4 direzioni di lancio	A: alluminio	225x225 300x300,
A: alluminio		B: Ral 9003	375x375 450x450
U: alette fisse			o 600x600
P: pannello 596x596 mm			

Costruzione / Composizione


- **DAU40A - DAU40B - DAP40B:**
 - Cornice e nucleo centrale amovibile in alluminio,
 - Finitura alluminio anodizzato naturale o Ral 9003.
- **DAP40B:**
 - Pannello esterno in acciaio Ral 9003, dimensione esterno cornice 596x596 mm per controsoffitti.

Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta.




DAP40B

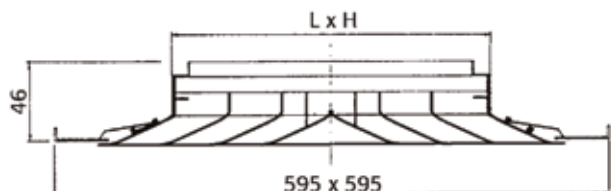

Dati dimensionali

DAU40A

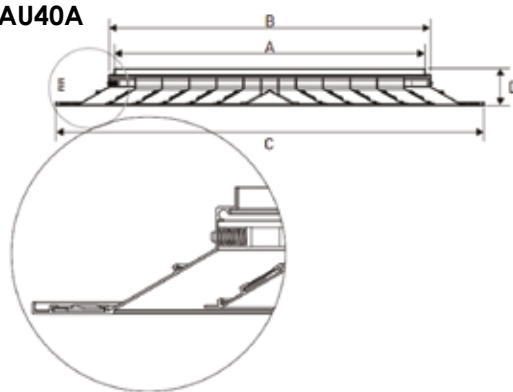


Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150 x 150	128	144	294	50
225 x 225	203	219	369	50
300 x 300	278	294	444	50
375 x 375	353	369	519	50
450 x 450	428	444	594	50
600 x 600	580	597	745	50

DAU40B

Raccordo L x H.

Quote di foratura (L + 75) x (H + 75).

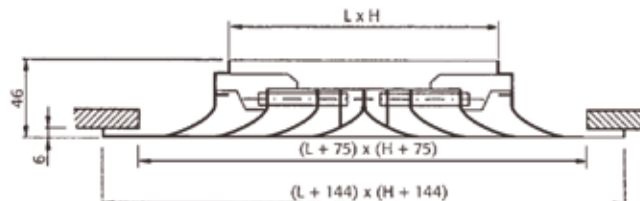

Nucleo centrale amovibile con sistema di sicurezza anti-caduta incluso.

