

SFWM


Diffusore da soffitto quadrato, ad alta induzione, con feritoie a "stella" e deflettori orientabili, Ral 9016.

VANTAGGI

- Feritoie orientabili.
- Estetica curata.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Locali di media altezza che necessitano di un comfort ottimale.

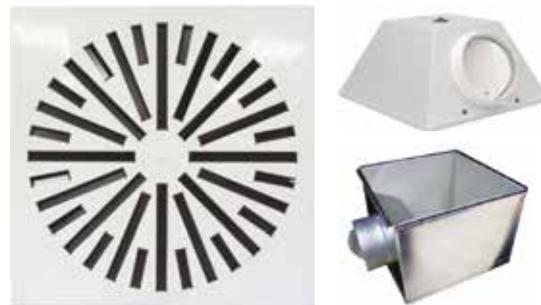

Gamma

Frontale SFWM-F

- Modelli dal 300x300 al 600x600 mm.
- Portate d'aria da 50 a 2000 m³/h.

Denominazione

SFWM-F	400	600x600	RAL 9016
S: diffusore	disegno	dimensione	finitura
F: frontale	feritoie		
M: metallo			

Costruzione / Composizione

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9016.
- Deflettori orientabili in acciaio nero RAL 9005.
- Fissaggio con vite centrale e tappino coprivite.
- Altezza di installazione compresa tra 2,5 e 4,5 m.
- Tutti i disegni realizzabili su pannello 596x596.


Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta.



Descrizione tecnica

Frontale SFWM-F

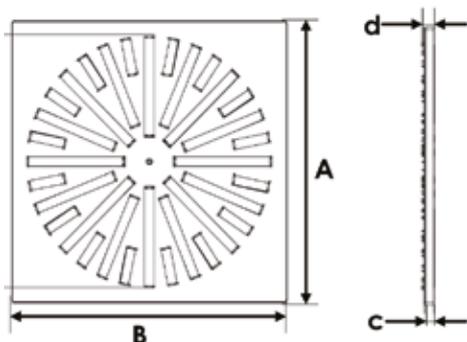


modello	feritoie	A	B	c	d
SFWM-F 300/296x296	8	296	296	12	14
SFWM-F 300/596x596	8	596	596	12	14
SFWM-F 400/396x396	16	396	396	12	14
SFWM-F 400/596x596	16	596	596	12	14
SFWM-F 500/496x496	24	496	496	12	14
SFWM-F 500/596x596	24	596	596	12	14
SFWM-F 600/596x596	32	596	596	12	14

Accessori

SFW-PL


- Plenum trapezoidale in polistirolo
- NB Solo per diffusori con frontale 596x596**

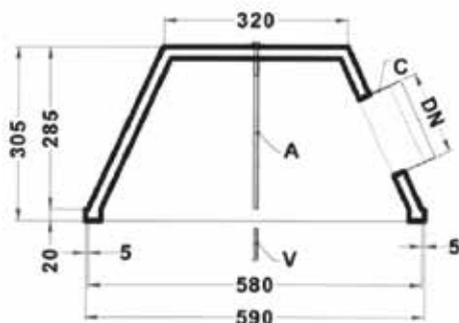

Legenda:

- A:** asta di fissaggio.
- C:** canotto raccordo tubo.
- V:** vite di fissaggio.

Plenum acciaio attacco laterale Plenum acciaio attacco assiale

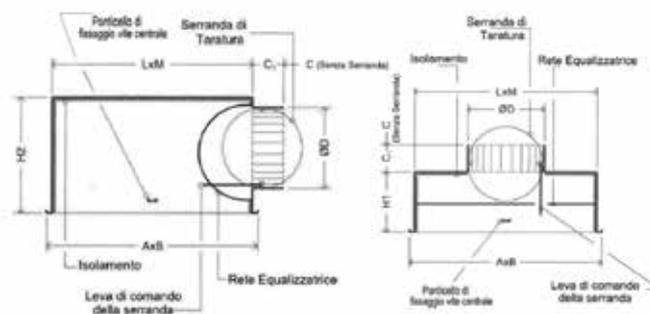

SFW-PLZ	AxB	LxM	C	C'	øD	H1	H2
300	290x290	160x160	60	121	150	150	250
400	390x390	360x360	60	160	196	200	350
500	490x490	460x460	60	196	190	200	350
600	590x590	560x560	60	246	246	200	350