


GAP88

Griglia di ripresa in alluminio a maglia quadra dritta per controsoffitti modulari Ral 9003.

GAP88i

Griglia di ripresa in alluminio a maglia quadra inclinata per controsoffitti modulari Ral 9003.

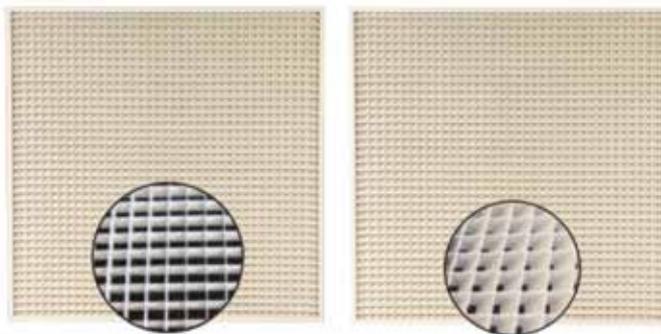

VANTAGGI

- Estetica curata.
- Montaggio su plenum senza viti a vista.
- Ideale per controsoffitti modulari.
- Leggerezza: costruzione in alluminio.
- Dimensioni standard a stock.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa per controsoffitti modulari.

Gamma

- 2 versioni:
 - **GAP88**: maglia quadra dritta.
 - **GAP88i**: maglia quadra inclinata (anti-vision).
- 4 dimensioni nominali: **600x300, 600x600, 675x675 e 1200x600** mm.

Denominazione

GAP	88	600x600	RAL 9003
G: griglia	modello	dimensione	finitura
A: alluminio	88: MQ dritta	larghezza x	Ral 9003
P: controsoffitto	88i: MQ inclinata	altezza (mm)	

Costruzione / Composizione

- Cornice e grigliato in alluminio.
- Maglia quadra 15 x 15 mm.
- Finitura in alluminio verniciato bianco Ral 9003.

Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta.




Dati dimensionali

Portata (m³/h x Lw: 35 NR)				
GAP88				
dimensione (mm)	Ak (m²)	PFU600/88 kit 1 att. 250	PFU600/88 kit 2 att. 250	senza plenum
600 x 300	0,16	1000	2000	2400
600 x 600	0,33	1000	2000	4200
1200 x 600	0,66	-	-	7900
GAP88i				
dimensione (mm)	Ak (m²)	PFU600/88 kit 1 att. 250	PFU600/88 kit 2 att. 250	senza plenum
600 x 300	0,16	800	1600	1000
600 x 600	0,33	800	1600	1900
1200 x 600	0,66	-	-	3500

Ak: area effettiva di passaggio aria.


Dati dimensionali

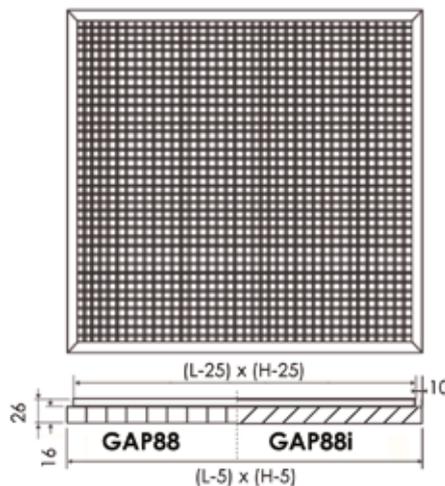

Accessori


PFU600/88 M

- Plenum di raccordo trapezoidale in lamiera zincata 2 att. (1 chiuso) ø250 per il 600x600 e ø200 per il 600x300, anche in versione isolato.

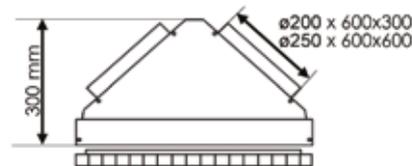

PFU600/88 kit

- Plenum di raccordo in lamiera zincata 2 attacchi ø250 fornito in kit da assemblare, anche in versione isolato.



RFS07IT

- Serranda di regolazione.



Montaggio e raccordo

La griglia si appoggia direttamente sul "T" del controsoffitto.