

GAF P88


Griglia di ripresa porta-filtro in alluminio a maglia quadra dritta per controsoffitti modulari Ral 9003.

GAF P88i

Griglia di ripresa porta-filtro in alluminio a maglia quadra inclinata per controsoffitti modulari Ral 9003.

GFF P37

Griglia di ripresa porta-filtro in acciaio a schermo forellinato per controsoffitti modulari Ral 9003.

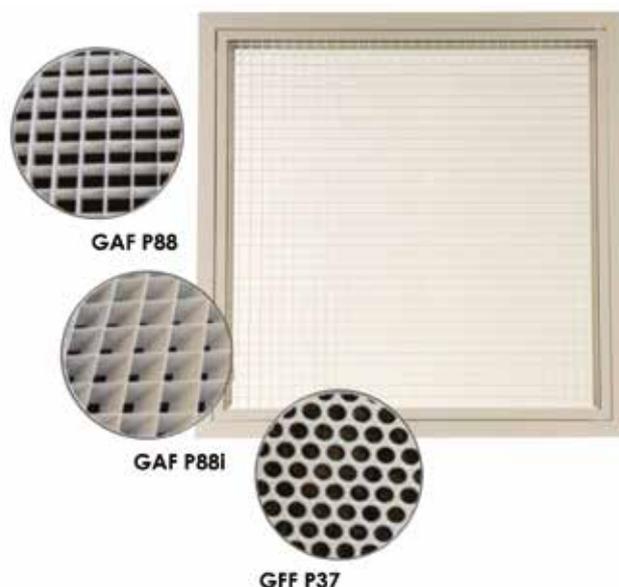

VANTAGGI

- Estetica curata.
- Semplicità di messa in opera e di manutenzione.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa porta-filtro per controsoffitti modulari.

Gamma

- 3 versioni:
 - **GAF P88** - maglia quadra dritta,
 - **GAF P88i** - maglia quadra inclinata (anti-vision),
 - **GFF P37** - schermo forellinato 50%.
- 3 dimensioni nominali: **600x300**, **600x600** e **675x675** mm.

Denominazione

GAF	P	88	600x600
G: griglia	controsoffitto	88: MQ dritta	dimensione
A: alluminio o F: acciaio		88i: MQ inclinata	L x H (mm)
F: porta-filtro		37: forellinata	

Costruzione / Composizione


- **GAF P88 e GAF P88i**
Cornice in acciaio e grigliato in alluminio.
- **GFF P37**
Cornice e schermo forellinato in acciaio.
- **Tutte le versioni**
 - Il nucleo centrale incernierato ed apribile consente l'accesso al filtro per una semplice e rapida sostituzione.
 - Le guide di scorrimento laterali limitano il movimento del filtro all'apertura e permettono un'agevole sostituzione.
 - Chiusura della griglia con sistema push-pull.
 - Finitura: Ral 9003.

Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta



Descrizione tecnica

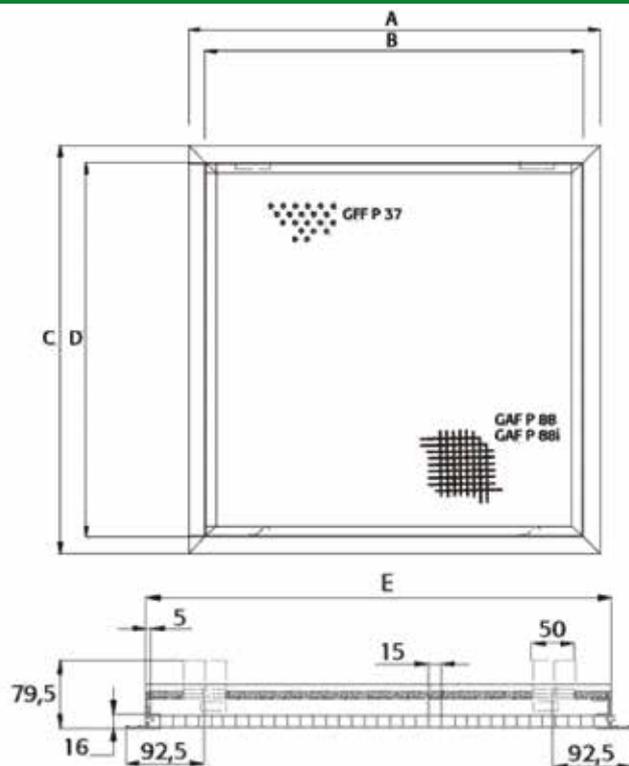

L x H (mm)	A	B	C	D	E	Filtro
600 x 300	595	545	295	245	547	540 x 225
600 x 600	595	545	595	545	547	540 x 525
675 x 675	670	620	670	620	622	615 x 598

GFF P38:

Griglia di ripresa porta-filtro "fissa" senza cornice in acciaio Ral 9003 per controsoffitti modulari a schermo forellinato.

1 modello 595x595 mm: portate da 700 a 1700 m³/h.



Tabella di selezione Plenum

Dati della griglia + Plenum*					
Portata (m³/h)		Dim.	600x300	600x600	600x900
GAF P 88 + plenum 400	1000	X (m) Pt (pa) NR	2,6 18,5 36	1,1 3,1 28	0,8 1,8 25
	1500	X (m) Pt (pa) NR	3,9 41,6 48	1,2 3,5 23	1,2 4,1 37
GAF P 88i + plenum	800	X (m) Pt (pa) NR	3 20,6 37	1,5 5,5 30	0,9 2 19
	1000	X (m) Pt (pa) NR	3,7 32,2 44	2,1 5 26	1,2 3,2 26
GFF P 37 + plenum	1000	X (m) Pt (pa) NR	5 23,9 37	5,6 27 40	1,6 2,9 23
	1500	X (m) Pt (pa) NR	7,5 53,8 49	3,1 11,3 39	2,4 6,6 36

NR < 25	25 < NR < 35	35 < NR < 45	NR > 45
---------	--------------	--------------	---------

• GAF P88:

600x300 NR filtro = NR di tabella + 15. 600x600 e 675x675 NR filtro = NR di tabella. Ps con filtro = Ps di tabella + 7,5.

• GAF P88i:

600x300 NR filtro = NR di tabella + 5,3. 600x600 e 675x675 NR filtro = NR di tabella. Ps con filtro = Ps di tabella + 5.

• GFF P37:

600x300 NR filtro = NR di tabella + 10,7. 600x600 e 675x675 NR filtro = NR di tabella + 0,73. Ps con filtro = Ps di tabella + 5.



Accessori




• Filtro G3

Filtro efficienza gravimetrica G3, spessore 13 mm. **Non incluso.**

• Filtro M5

Filtro a mini plis compatti, efficienza M5, spessore 13 mm. **Non incluso.**

• Plenum

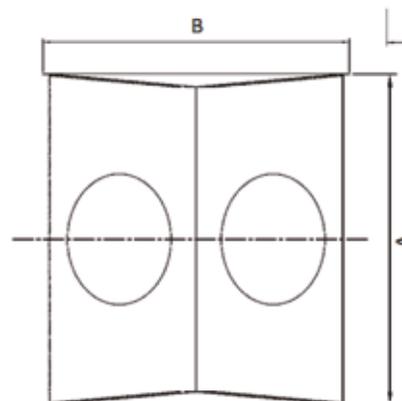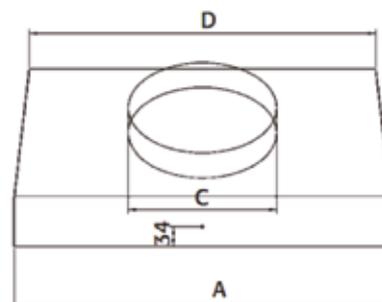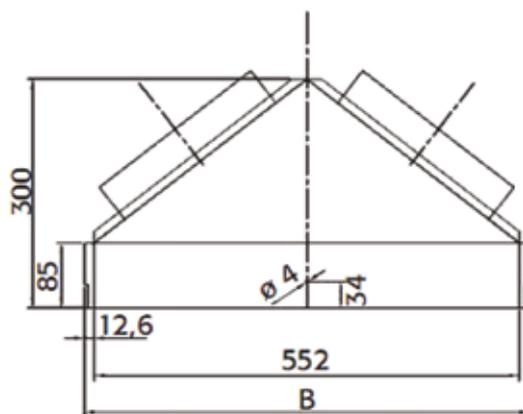

L x H (mm)	A	B	C	D
600 x 300	252	577	199	252
600 x 600	552	577	249	503
675 x 675	626	652	249	581