

AUSTRALE

Valvola di estrazione e mandata regolabile in plastica.

VANTAGGI

- Resistente all'umidità.
- Ottima finitura.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Settore terziario.
- Montaggio a soffitto.



BRE-N

Valvola di estrazione regolabile in acciaio Ral 9010.

VANTAGGI

- Facilità di regolazione.
- Basso livello sonoro.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Settore terziario.
- Montaggio a parete o a soffitto.



Gamma

- 5 diametri: **80, 100, 125, 160 e 200 mm.**

Denominazione

AUSTRALE 160
modello dimensione (mm)

Costruzione / Composizione

- Finitura: colore bianco.



modello	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H (mm)
AUSTRALE 80	71	115	12
AUSTRALE 100	80	140	13
AUSTRALE 125	115	166	15
AUSTRALE 160	130	204	17
AUSTRALE 200	160	242	17

Descrizione tecnica

- Valori di portata

- Limiti di utilizzo: da 40 a 150 Pa.

modello	Portata (m³/h)	
	mini	max
AUSTRALE 80	15	90
AUSTRALE 100	20	120
AUSTRALE 125	30	180
AUSTRALE 160	40	220
AUSTRALE 200	50	250

Gamma


- 5 diametri: **80, 100, 125, 160 e 200 mm.**

Denominazione

BRE-N 160
modello dimensione (mm)

Costruzione / Composizione

- Finitura: colore bianco.
- Collarino di fissaggio incluso.

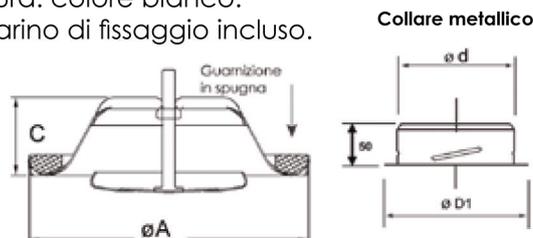

modello	ØA (mm)	C (mm)	Ød (mm)	Ø D1 (mm)	Peso (g)
BRE-N 80	112	37	79	108	80
BRE-N 100	132	40	99	127	100
BRE-N 125	162	46	124	155	120
BRE-N 160	205	54	159	186	190
BRE-N 200	245	64	199	230	240

Descrizione tecnica

- Valori di portata

modello	Portata (m³/h)	
	mini	max
BRE-N 80	10	65
BRE-N 100	10	100
BRE-N 125	15	150
BRE-N 160	20	200
BRE-N 200	25	400