


## GAP88

Griglia di ripresa in alluminio Ral 9010 a maglia quadra dritta per controsoffitti modulari

## GAP88i

Griglia di ripresa in alluminio Ral 9010 a maglia quadra inclinata per controsoffitti modulari

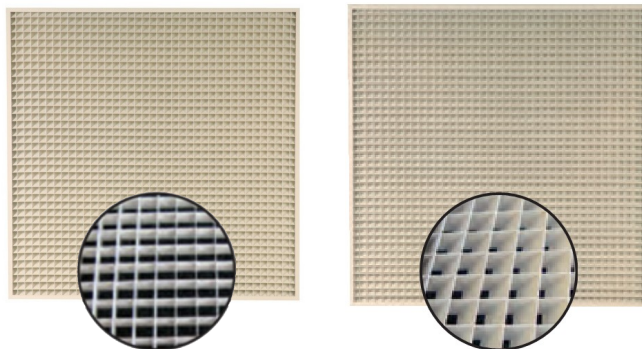

### CARATTERISTICHE

- Estetica curata.
- Montaggio su plenum senza viti a vista.
- Ideale per controsoffitti modulari.
- Leggerezza: costruzione in alluminio.

### APPLICAZIONI

- Griglia di ripresa per controsoffitti modulari.

### Gamma

- 2 versioni:  
**GAP88** - maglia quadra dritta.  
**GAP88i** - maglia quadra inclinata (anti-vision).
- 4 dimensioni nominali:  
 600x300mm, 600x600mm, 675x675mm, 1200x600mm.


### Denominazione

GAP	88	600x600	RAL9010
G: griglia	modello	dimensione	finitura
A: alluminio	88: MQ dritta	larghezza x	Ral 9010
P: controsoffitto	88i: MQ inclinata	altezza (mm)	

### Costruzione / Composizione

- Cornice e grigliato in alluminio.
- Maglia quadra 15x15mm.
- Finitura: alluminio verniciato bianco Ral 9010.


### Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta. 

### Tabella di selezione

Portata (m³/h x Lw: 35 NR)				
GAP88				
Dimensione (mm)	AK (m²)	PFU600/88 kit 1 att. 250	PFU600/88 kit 2 att. 250	Senza plenum
600 x 300	0,16	1000	2000	2400
600 x 600	0,33	1000	2000	4200
1200 x 600	0,66	-	-	7900
GAP88i				
Dimensione (mm)	AK (m²)	PFU600/88 kit 1 att. 250	PFU600/88 kit 2 att. 250	Senza plenum
600 x 300	0,16	800	1600	1000
600 x 600	0,33	800	1600	1900
1200 x 600	0,66	-	-	3500


### Dati dimensionali

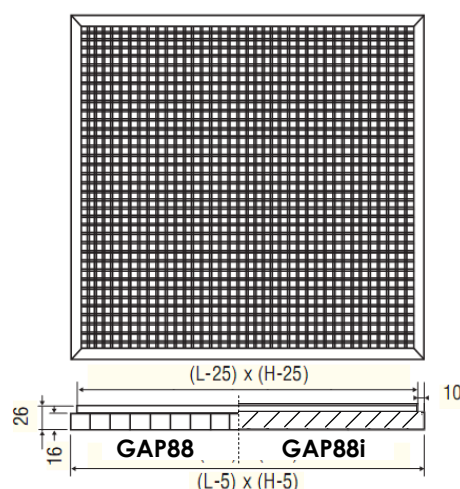

### Accessori


#### PFU600/88 M

Plenum di raccordo trapezoidale in lamiera zincata 2 att. (1 chiuso) ø250 per il 600x600 e ø200 per il 600x300, anche in versione isolata.

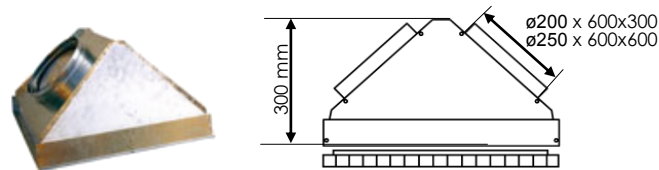

#### PFU600/88 kit

Plenum di raccordo in lamiera zincata 2 att. ø250 fornito in kit da assemblare, anche in versione isolata.

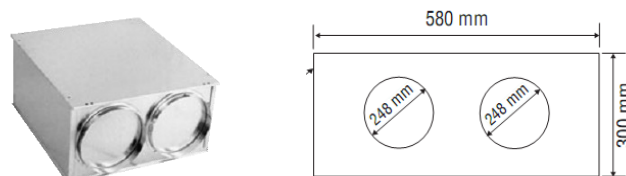

#### RFS07IT

Serranda di regolazione.




### Montaggio e raccordo

La griglia si appoggia direttamente sulla "T" del controsoffitto.

## GAP88 SC

Griglia di ripresa in alluminio Ral 9010 a maglia quadra per controsoffitti modulari senza cornice



### CARATTERISTICHE


- Estetica curata.
- Leggerezza: costruzione in alluminio.

### APPLICAZIONI

- Griglia di ripresa per controsoffitti modulari.

## GPP88

Griglia di ripresa per controsoffitti modulari a maglia quadra in materiale composito



### CARATTERISTICHE

- Resistente alla corrosione.
- Leggerezza e robustezza.
- Facilità di pulizia.

### APPLICAZIONI

- Griglia di ripresa per controsoffitti modulari per applicazioni in ambienti corrosivi.

### Gamma

- 3 dimensioni nominali: 600x300mm, 600x600mm, 1200x600mm.

### Denominazione

GAP	88SC	600x600	RAL9010
G: griglia A: alluminio P: controsoffitto	modello 88SC M.Q. dritta senza cornice	dimensione larghezza x altezza (mm)	finitura Ral9010


### Costruzione / Composizione

- Grigliato in alluminio.
- Maglia quadra 15 x 15mm.
- Finitura: alluminio verniciato bianco Ral 9010.

### Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta. 

### Dati dimensionali

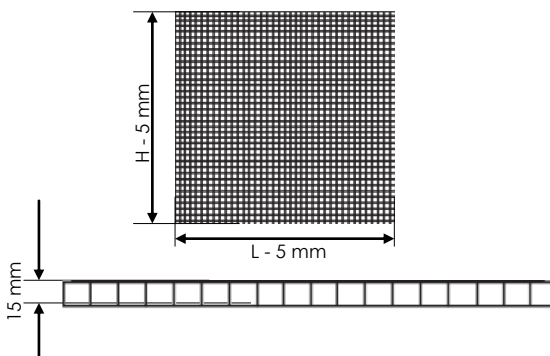

### Tabella di selezione

Portata (m³/h x Lw: 35 NR)	
GAP88 SC	
Dimensione (mm)	Senza plenum
600 x 300	2400
600 x 600	4200
1200 x 600	7900

### Gamma

- 1 modello: 600x600mm con portate da 1800 a 5400m³/h.


### Denominazione

GPP	88	600x600
G: griglia P: materiale composito P: controsoffitto	modello 88 maglia quadra	dimensione larghezza x altezza (mm)

### Costruzione / Composizione

- Cornice e grigliato in materiale composito.
- Solo nella dimensione 600x600mm.
- Finitura: colore bianco.

### Dati dimensionali

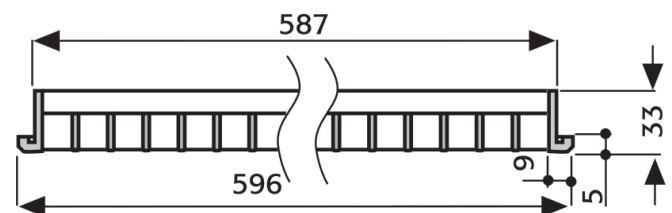

- Limiti di utilizzo:
  - Temperatura massima 50°C.
  - Temperatura minima +1°C.

### Tabella di selezione

Portata (m³/h)		GPP88 600x600
1800	Pt (Pa) / NR	4 / < 20
2700	Pt (Pa) / NR	8 / < 20
3600	Pt (Pa) / NR	14 / 22
4500	Pt (Pa) / NR	21 / 31
5400	Pt (Pa) / NR	30 / 39
NR < 25	25 < NR < 35	35 < NR < 45

NR indicata: potenza acustica senza attenuazione del locale