

SPFA50/100IT

Serranda di sovrappressione rettangolare da parete, telaio in lamiera zincata e alette mobili in alluminio.

SPFA50IT: passo alette 50 mm.

SPFA100IT: passo alette 100 mm.

SPK100IT

Serranda di sovrappressione rettangolare da canale, telaio in lamiera zincata e alette mobili in alluminio.

VANTAGGI

- Leggerezza e facile installazione.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Serranda anti-ritorno.
- Mantenimento della sovrappressione o depressione tra due locali o tra un locale e l'esterno.
- Impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento.




⇒ Dati dimensionali

- **SPFA50IT:** dalla 200x150 alla 1000x500 mm, 2 versioni **IMMISSIONE** o **ESPULSIONE**
- **SPFA100IT:** dalla 400x200 alla 1600x1600 mm, 2 versioni **IMMISSIONE** o **ESPULSIONE**
- **SPK100IT:** dalla 200x210 alla 1600x1410 mm.


⇒ Descrizione tecnica

- **SPFA50IT e SPFA100IT**

Telaio 12/10 mm: acciaio zincato Alette: alluminio 6/10 mm

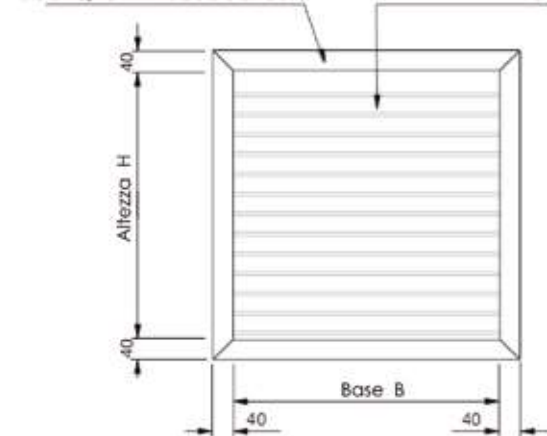

- **SPK100IT**

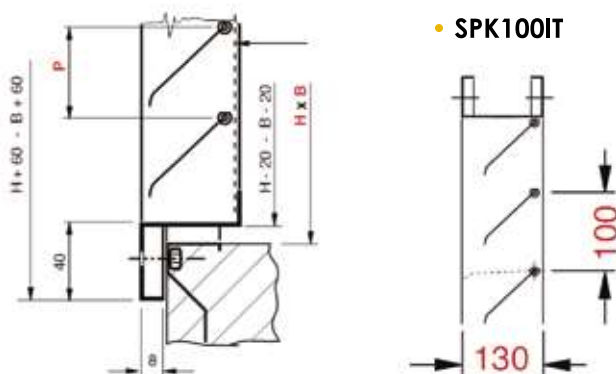


⇒ Descrizione tecnica

- **Telaio**
Lamiera zincata 12/10, flange da 40 mm,
- profondità 50 mm per SPFA50IT e SPFA100IT,
- profondità 130 mm per SPK100IT.
- **Alette**
Mobili, indipendenti, in alluminio 6/10,
- passo 50 mm per SPFA50IT,
- passo 100 mm per SPFA100IT e SPK100IT.
- **Bussole:** in nylon.

Opzioni:

- Rete anti-volatile in zincato 10x10 mm.
- Guarnizioni anti-rumore sulle alette.
- Alette coniugate e con contrappeso.
- Alette in alluminio spessore 20/10.

- **SPFA50IT**

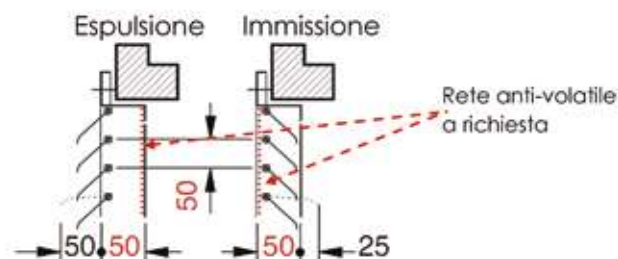

- **SPFA100IT**

