TSZ

Tubo spiro a sezione circolare in lamiera zincata.

CARATTERISTICHE

- Lamiera zincata sendzimir Zn 200.
- Attacchi femmina.
- Conforme alla normativa **EN 12237**: tenuta e resistenza dei condotti circolari.
- Conforme alla normativa **EN 1506**: diametri dei condotti circolari.
- Pressione di utilizzo: -5000 / +3000 Pa.
- Temperatura di utilizzo: -30°/+100°C.
- Disponibile in versione acciaio Inox

ACCESSORI MASCHIO CON GUARNIZIONE

VANTAGGI:
Messa in opera rapida, senza mastici e bande adesive.
Sino al 30% dei tempi di posa guadagnati.
Tenuta garantita da una guarnizione a doppio labbro.
GAMMA:
Curve, Braghe a Y, raccordi Tee, riduzioni, tappi, raccordi e attacchi.
Diametri da 80 a 630 mm.
Tenuta classe D secondo EN 12237.
COSTRUZIONE:
Accessori in acciaio zincato.
Spessore compreso tra 0,5 e 1 mm.
Rinforzo dei dimetri superiori al 250 con doppia nervatura.
Guarnizione a doppio labbro in EPDM.

ACCESSORI FEMMINA

GAMMA:
Condotti e raccordi femmina.
Diametri da 80 a 315 mm.
COSTRUZIONE:
Accessori in acciaio zincato.
Diametri 80-315

SCHEMA DI MONTAGGIO

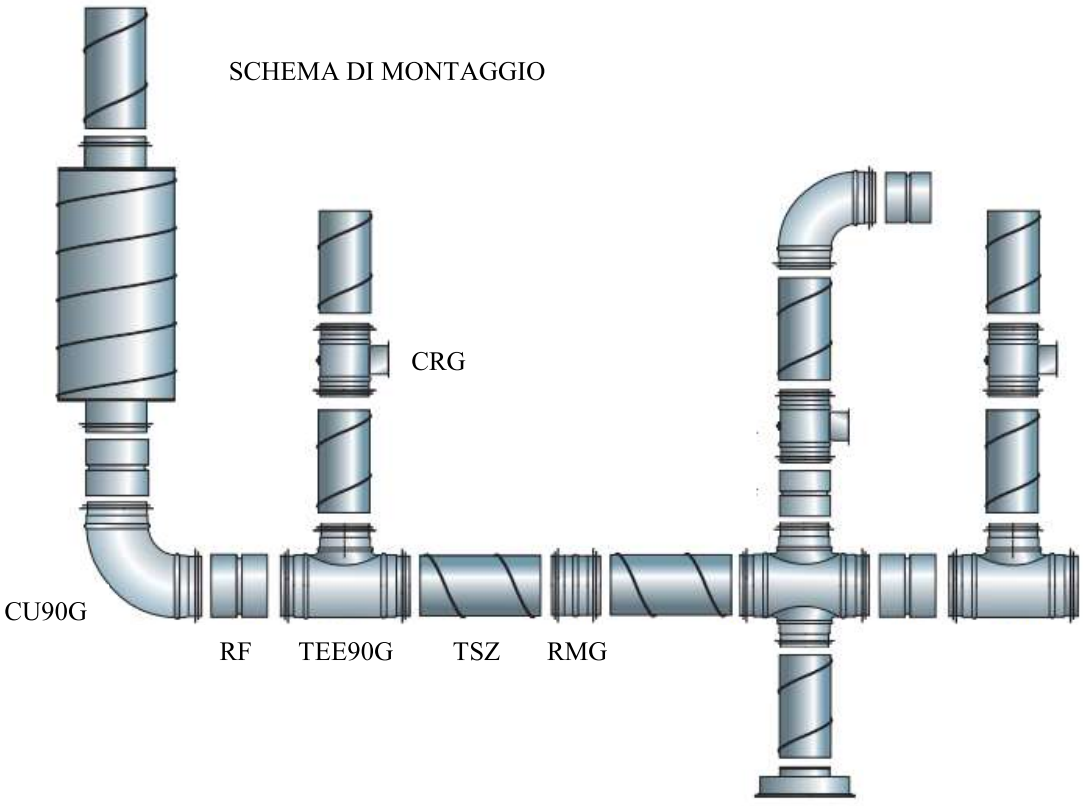

Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.

TABELLA DI SELEZIONE

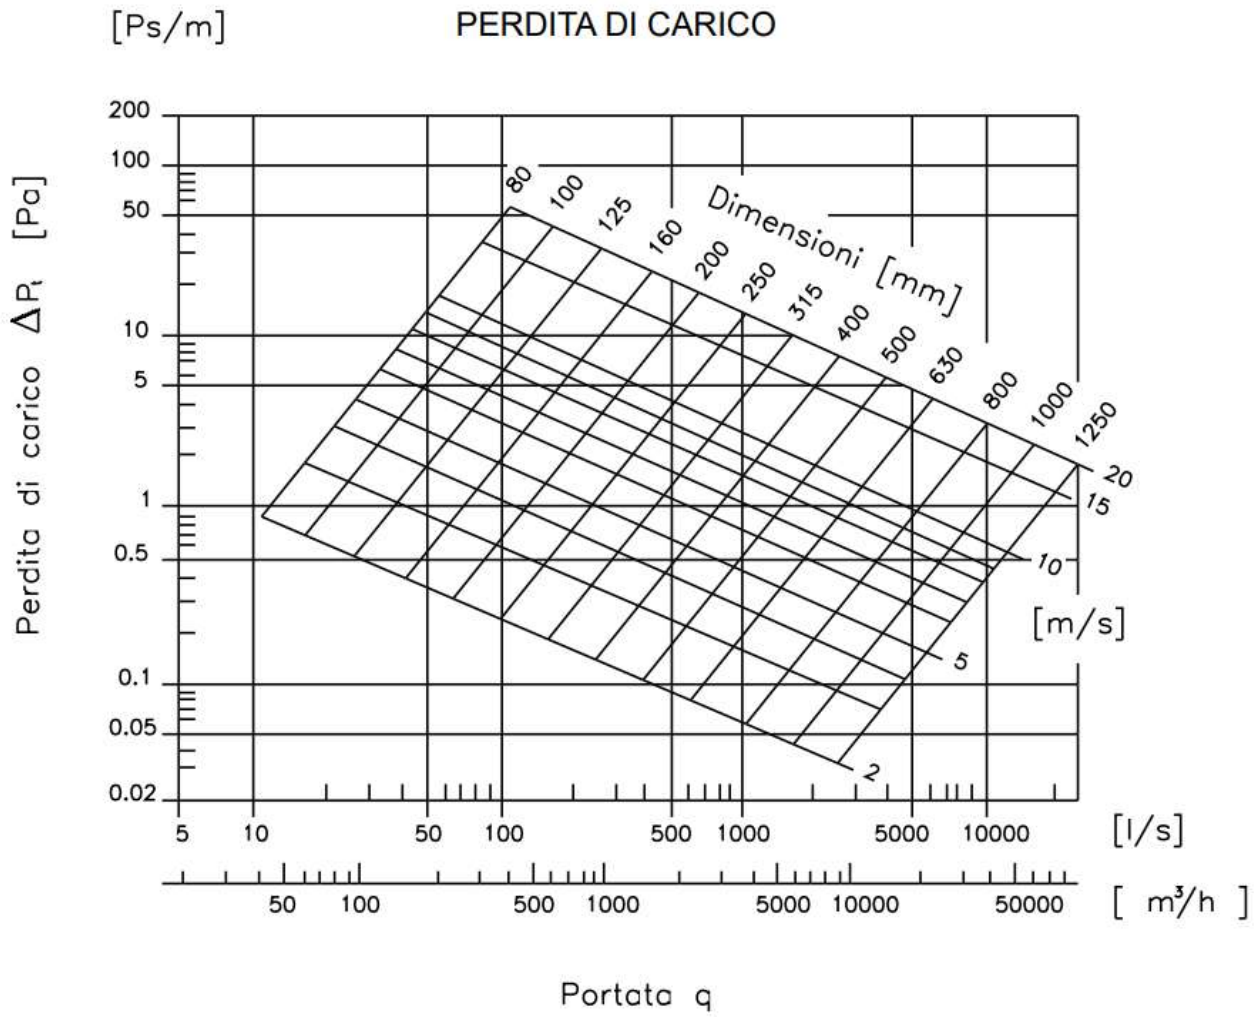

ACCESSORI

Ogni diritto sui contenuti del presente catalogo è riservato ai sensi della normativa vigente.